



SEQUENTIAL WINKER

Sequential turn signals

INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT SPECIFICATION

LEDシーケンシャルウインカー	
製品名	VELENO シーケンシャルウインカー
製品仕様	LEDチップ：156SMD / シーケンシャル・純正点滅切り替え機能
電源	12V 車専用
消費電力	点灯時：約 7W / ウインカー時：約 16w (14.4V 時)
内容	シーケンシャルウインカー 2本・エレクトロタップ 6個

ATTENTION

・この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

・取り付けに関し車両へ故障・不具合等発生した場合も、いかなる場合をもちましても
・商品以外の工賃や車両の損害など補償できませんので予めご了承下さい。

・当社では整備工場での取り付けを推奨しております。

・取り付けに際しクリアランスの問題で加工が必要になる車両もございます。

・取り付けの際は発光部分に触れたり、接触させたりしないようご注意ください。

・寿命低下、破損の原因となります。

・商品の仕様やパッケージのデザインは変わる場合があります。


「シーケンシャル」と「純正点滅」機能の切り替え

シーケンシャル ⇄ 純正点滅 の切り替え方法

流れるシーケンシャルと
点滅を切り替えるには
コントロールユニットの
スイッチを ON/OFF

シーケンシャル
ON

純正点滅
ON



ONではない時


ONの時

シーケンシャル点灯


純正点滅

- ① 配線部に四角いコントロールユニットがございます。
表面がカバーになっている為、爪を側面の割れ目に入れ
蓋を開けると、上記画像のように内部にスイッチがあります。
- ② ・スイッチを ON (上に上げる) と「純正点滅」
・スイッチを OFF (下に下げる) を「シーケンシャル点灯」
で動作します。スイッチ切り替え後は、カバーをはめて
元に戻してください

取付時のご注意

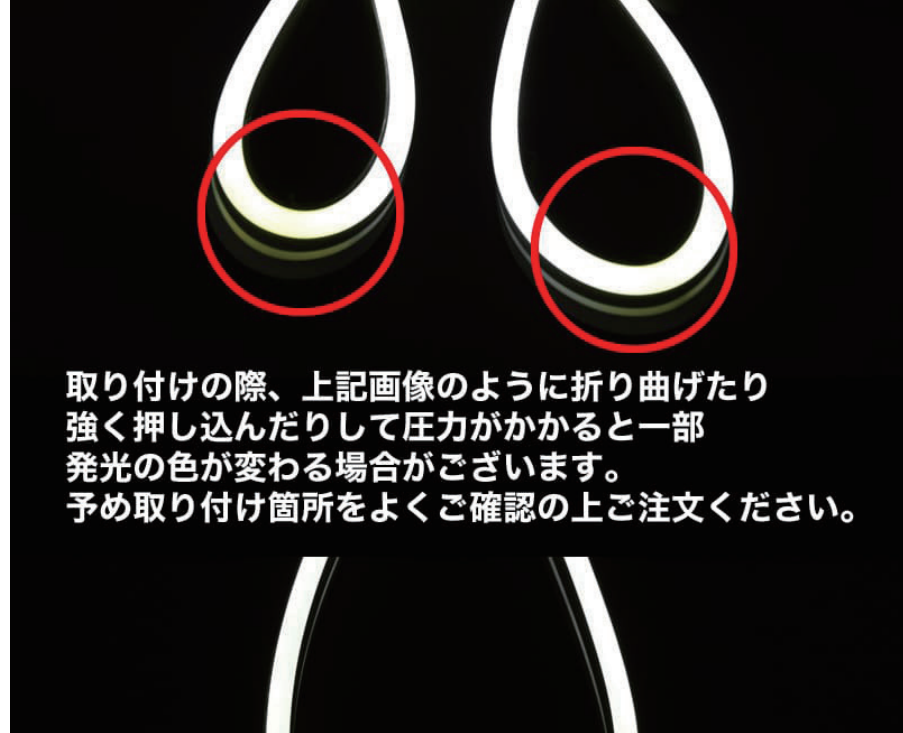

取り付けの際、上記画像のように折り曲げたり
強く押し込んだりして圧力がかかると一部
発光の色が変わる場合がございます。
予め取り付け箇所をよくご確認の上ご注文ください。

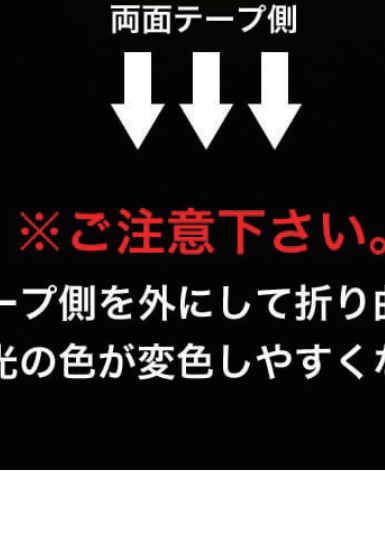

両面テープ側


※ご注意下さい。

両面テープ側を外にして折り曲げると
より発光の色が変色しやすくなります。

発光方向について



発光方向の見方にご注意ください

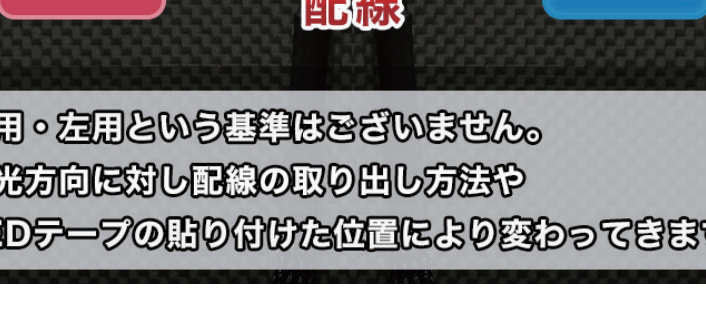

右用・左用という基準はございません。
発光方向に対し配線の取り出し方法や
LEDテープの貼り付けた位置により変わってきます。


シーケンシャルの切断 エレクトロタップの使い方について

切断に関する注意事項

商品を切断、取り付けをされる前に必ず 12V の環境にて動作確認を行って
ください。乾電池 9V では正常に動作いたしません。必ず車の 12V バッテ
リー等でご確認いただけますようお願いいたします。

商品切断また両面テープの剥離紙を剥がした際はいかなる不良も保証対象外
となります。

ポイント シリコンのみ長めに切断することで、防水処理剤の充填が容易になります。

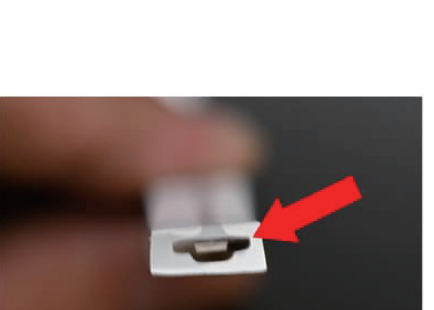


黒い印から余裕を持って切断

剥離紙は剥がしておきます

基盤の切断目印となる
黒い印をご確認ください。まずは、黒い目印
から 5mm~10mm程度
余裕を持って切断を行
ってください。

両面テープ側を外側に
して丸めていただくと、
基盤が出てきます。

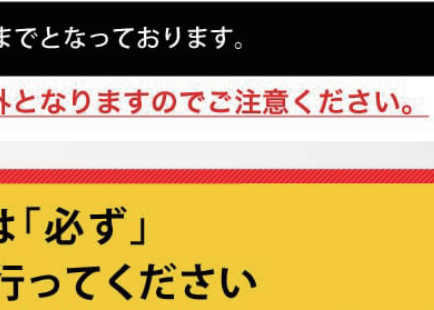

はさみマークで切断OK!

必ず防水処理をしてください

基盤を切断する目印の
【×マーク】をご確認くだ
さい。切断する際はこの
マーク上で切断を行って
ください。

雨水等が侵入するとショ
ートにより故障しますの
で、商品を切断した際は
、必ず切り口を、シリコン
等で防水処理を行なって
ください。

※ご注意 切断可能な長さは 30cm までとなっております。

※切断した後については保証対象外となりますのでご注意ください。





切断した後は「必ず」
防水処理を行ってください

切断してできた隙間をコーキング材等で
埋めて確実に防水処理を施してください。
※水が入ると製品が故障しますのでご注意ください

※必ず防水処理を行って下さい。

エレクトロタップの使い方

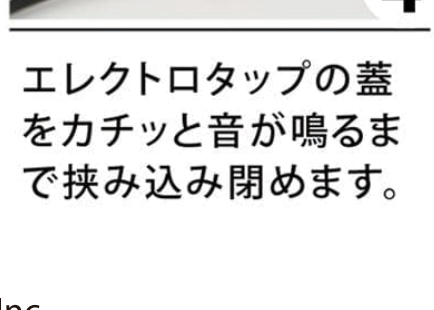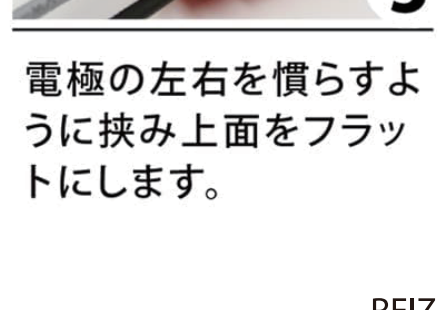

純正配線と割り込ませ
たい配線をエレクトロ
タップに通します。

通電用の電極をペン
チ等で強めに挟み込
み強く押し下げます。



電極の左右を慣らすよ
うに挟み上面をフラッ
トにします。

エレクトロタップの蓋
をカチッと音が鳴るま
で挟み込み閉めます。

REIZ Inc.

〒804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町 6-19

Designed by REIZ Inc. in Japan, Assembled in China