



HEAD LIGHT Upgrading from HID to LED

WHITE / 11000lm
INSTRUCTION MANUAL


PRODUCT SPECIFICATION

HID → LED 化 ヘッドライト	
形状	D2S 形状 / D4S 形状 (D2R, D4R には装着不可)
実測値	ホワイト : 11000lm
色温度	7000k
電源	12V 車専用
消費電力	約 45W (バラストの性能により変動する場合がございます)
内容	2 球 1 セット

ATTENTION

- ・この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
 - ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
 - ・取り付けに関し車両へ故障・不具合等発生した場合も、いかなる場合をもちましても
 - ・商品以外の工賃や車両の損害など補償できませんので予めご了承下さい。
 - ・当社では整備工場での取り付けを推奨しております。
 - ・取り付けに際しクリアランスの問題で加工が必要になる車両もございます。
 - ・取り付けの際は発光部分に触れたり、接触させたりしないようご注意ください。
- 寿命低下、破損の原因となります。
- ・商品の仕様やパッケージのデザインは変わる場合があります。

車両への取り付け方法

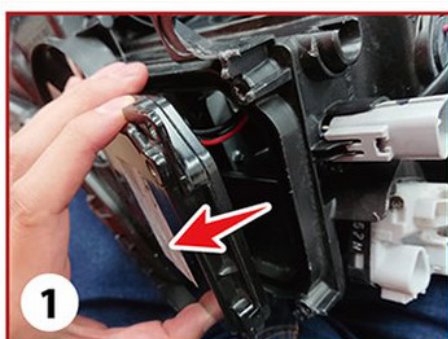

1

あらかじめバラストをヘッドライトユニットから外し接続アダプターのアクセス経路を確保しておきます。



2

バラスト側の接続アダプターをヘッドライトユニットから出しておくことで作業が容易になります。



3

取り付けバネを起こしヘッドライトユニットから純正HIDバルブを矢印の方向へ引き抜きます。



4

LEDバルブの台座をバルブから外してユニットへ先に取り付けます。この際向きにご注意ください。



5

接続アダプターをあらかじめヘッドライトユニット内へ通しておき、バラストへアクセスさせます。




6

LEDバルブを台座に差し込み固定します。その際ゴムリングが2本ありますのでねじ込み入ると良いです。



7

取り付けたバルブはチップの向きが路面に対し平行になるよう壁などへ照射し調整を行ってください。

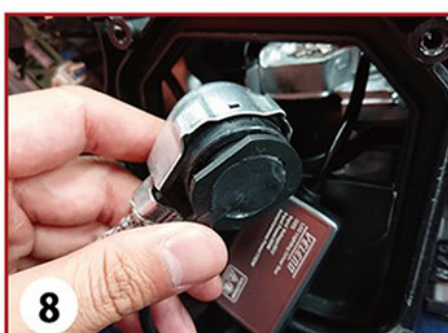

8

バラスト側アダプターとLED側アダプターを接続し、最後にバラストを戻して完了です。

※当製品には、必ず純正バラストをご使用ください。

REIZ Inc.

〒804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町 6-19
Designed by REIZ Inc. in Japan, Assembled in China