



MORTALE

FOGLAMP

YELLOW / WHITE

INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT SPECIFICATION

LED フォグランプ	
形状	L1B
実測値	イエロー：11700lm / ホワイト：11000lm
色温度	イエロー：3000k / ホワイト：7000k
電源	12V 車専用
消費電力	46W
内容	2 球 1 セット


ATTENTION

- ・この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・取り付けに関し車両へ故障・不具合等発生した場合も、いかなる場合をもちましても
- ・商品以外の工賃や車両の損害など補償できませんので予めご了承下さい。
- ・当社では整備工場での取り付けを推奨しております。
- ・取り付けに際しクリアランスの問題で加工が必要になる車両もございます。
- ・取り付けの際は発光部分に触れたり、接触させたりしないようご注意ください。
- 寿命低下、破損の原因となります。
- ・商品の仕様やパッケージのデザインは変わる場合があります。


車両への取り付け方法




タイヤハウスのインナーカバーをめくり純正フォグランプへアクセスします。フォグランプのカブラーを外し、 Fogユニットの下部の特殊ネジを専用工具にて外します。

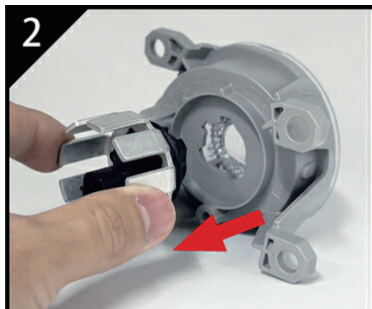

純正 LED バルブの固定ステーを外した後、純正 LED バルブを左に回して取り外します。

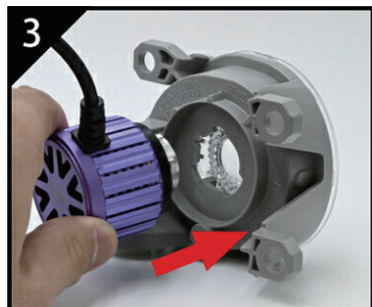

当製品を装着し、バルブを右に回して取り付けを行います。

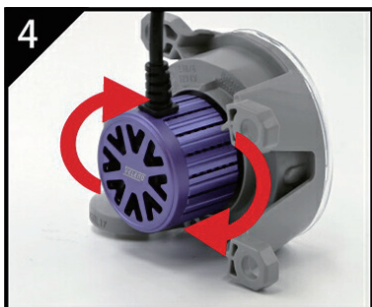

固定ステーが無くても外れる心配はございません。必要に応じて固定ステーを取付、特殊ネジで固定してください。バルブのカブラーを車両側の配線と繋げ、奥までしっかりと接続して完了です。

※作業スペースが狭い場合等は、バンパーを外しての作業となる場合もございます。
※T20 のトルクスネジが使用されている場合もございます。
その場合は、お客様にて工具をご準備ください。

REIZ Inc.

〒804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町 6-19
Designed by REIZ Inc. in Japan, Assembled in China