



2 COLOR FOGLAMP

YELLOW/13800lm & WHITE/12300lm
INSTRUCTION MANUAL


PRODUCT SPECIFICATION

LED フォグランプ	
形状	H8/H11/H16・HB4・PSX26W
実測値	イエロー：13800lm / ホワイト：12300lm
色温度	イエロー：3000k / ホワイト：6500k
電源	12V 車専用
消費電力	62W
内容	2 球 1 セット

ATTENTION

- ・この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・取り付けに関し車両へ故障・不具合等発生した場合も、いかなる場合をもちましても
- ・商品以外の工賃や車両の損害など補償できませんので予めご了承下さい。
- ・当社では整備工場での取り付けを推奨しております。
- ・取り付けに際しクリアランスの問題で加工が必要になる車両もございます。
- ・取り付けの際は発光部分に触れたり、接触させたりしないようご注意ください。
- 寿命低下、破損の原因となります。
- ・商品の仕様やパッケージのデザインは変わる場合があります。


車両への取り付け方法

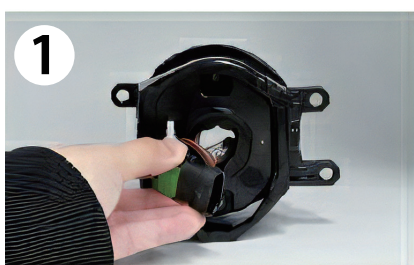

純正バルブを左に回して引き抜きます。
(※車種によっては、逆回しの場合が
ございます。)



当製品を差し込み、バルブを右に回して
取り付けます。

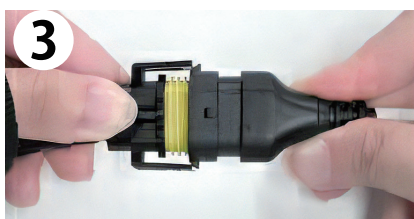

車両側の配線と当製品のカプラーを
繋いだら装着完了です。



車両装着時はチップが左右を向くように
固定してください。
(※上記画像のように装着できない場合は
ソケットのネジを緩め、角度調整を行って
ください。)

点灯カラーの切り替え・リセットについて

色を変える方法

ライト点灯中に、2秒以内で

OFF → ON → OFF → ON

※ゆっくりやると反応しません。

リセット方法

色が変わらない、左右で色が違う時等

10秒以上消灯後ON・OFF操作を5回繰り返す

10秒以上 OFF →

ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON

左右とも黄色になればリセット完了!

REIZ Inc.

〒804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町 6-19
Designed by REIZ Inc. in Japan, Assembled in China