



WINKER

Turn signals with hyper-flash prevention

INSTRUCTION MANUAL


PRODUCT SPECIFICATION

LED ウィンカー	
形状	T20 ピンチ部違い / S25 ピン角 150°
実測値	アンバー：2000lm
製品仕様	特許取得 セラミックホワイトカバー / ハイフラ対策済み / 冷却ファン搭載
電源	12V 車専用
消費電力	22W
内容	2 球 1 セット


ATTENTION

- ・この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・取り付けに関し車両へ故障・不具合等発生した場合も、いかなる場合をもちまして
- ・商品以外の工賃や車両の損害など補償できませんので予めご了承下さい。
- ・当社では整備工場での取り付けを推奨しております。
- ・取り付けに際しクリアランスの問題で加工が必要になる車両もございます。
- ・取り付けの際は発光部分に触れたり、接触させたりしないようご注意ください。
- 寿命低下、破損の原因となります。
- ・商品の仕様やパッケージのデザインは変わる場合があります。

車両への取り付け方法

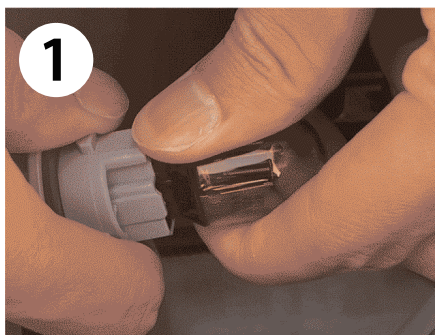

純正球を取り外します。

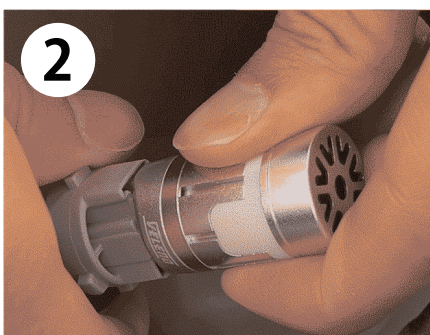

製品をソケットにそのまま差し込めば装着完了です。

※T20 ピンチ部違い形状は、下記画像のように
予めピンを起こして装着してください。



REIZ Inc.

〒804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町 6-19
Designed by REIZ Inc. in Japan, Assembled in China