



WINKER

Dimmable & Color-Tunable
Turn signals with hyper-flash prevention

INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT SPECIFICATION

LED ウィンカー	
形状	T20 ピンチ部違い / S25 ピン角 150°
実測値	アンバー：1300lm ～ 2500lm
製品仕様	調光 or 調光 + 調色 機能 / ハイフラ対策済み / 冷却ファン搭載
電源	12V 車専用
消費電力	22W
内容	2 球 1 セット

ATTENTION

- ・この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- ・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ・取り付けに関し車両へ故障・不具合等発生した場合も、いかなる場合をもちまして
- ・商品以外の工賃や車両の損害など補償できませんので予めご了承下さい。
- ・当社では整備工場での取り付けを推奨しております。
- ・取り付けに際しクリアランスの問題で加工が必要になる車両もございます。
- ・取り付けの際は発光部分に触れたり、接触させたりしないようご注意ください。
- ・寿命低下、破損の原因となります。
- ・商品の仕様やパッケージのデザインは変わる場合があります。

車両への取り付け方法



1 純正球を取り外します。



2 製品をソケットにそのまま差し込めば装着完了です。


※T20 は下記画像のように、予めピンを起こして装着してください。



調光・調色機能について



2段階調光機能タイプ

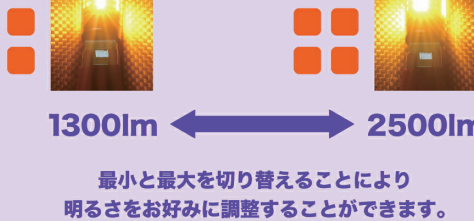

1300lm ← 2500lm

最小と最大を切り替えることにより明るさをお好みに調整することができます。

3色調色機能タイプ



1300lm DEEP ↔ 1300lm LIGHT ↔ 2500lm DUAL

最小と最大を切り替えることにより明るさと色の濃さをお好みに調整することができます。

調光・調色使用の際の微調整 点灯時の熱による ハイフラ対策

⚠️ ハイフラを防ぐために ⚠️



1 正しい位置



2 誤った位置

ハイフラを防ぐために通気口を開けております。1 の画像のように

1300lmの場合には■が3個ある位置にて装着してください。

※ 2 の位置で装着するとハイフラを起こす可能性がございます。

接触不良を防ぐ対策について

※T20 ピンチ部違い 形状のみ

⚠️ 接触不良を防ぐために ⚠️


製品側の故障ではなく、ソケットとの接触不良が原因で、うまく動作しない場合やバルブが脱落してしまうことがあります。



フラットピン (電極)



1 左に寄せる



2 外側に広げる

不具合を防ぐため、取り付けを行う際は 1・2 を行い必ずフラットピンを外側に広げ、カチッとはめ込んでください。

REIZ Inc.

〒804-0065 福岡県北九州市戸畑区新川町 6-19

Designed by REIZ Inc. in Japan, Assembled in China